

Høj ventilationshætte HV15x15 ISO

Anvendelse

Den høje hætte HV15x15 ISO fra J.A. Plast anvendes til aftræk fra sanitære installationer og er ideel til aftræk fra boligrum, som køkken, bad, vaskerum og tørre-tumbler.

HV15x15 ISO er velegnet til varmegenvindingsanlæg eller anden form for mekanisk ventilation.

Hætten leveres med integreret isorør afsluttende helt oppe i hætten, hvilket gør hætten effektiv til fjernelse af fugtig luft uden risiko for dannelse af kondens. Isorøret har som standard en adapter Ø160 mm.

Vær opmærksom på nationale standarder.

- Til hældningstag 15 - 45°
- Kan leveres til ethvert tagprofil
- Integreret isorør

Udformning

HV15x15 ISO hætten leveres på en bundplade, som specialfremstilles, så den passer 100% til tagprofilen. Hætten monteres nemt sammen med resten af taget og følger altid taghældningen.

Isorøret er designet med et knæk, så det går vinkelret gennem taget, og man undgår indgreb i de underliggende lægter.

Farver og overflade

Ventilationshætten leveres med 100% farve- og overflade match. Individuelt tilpassede farver med f.eks. glaseret, struktureret eller bestrøet overflade.

Materialer

Hætte og adapter fremstilles af HIPS plast (High Impact Polystyren).

Isorør fremstilles af EPS (Ekspanderet polystyren).

Håndtering


Hætterne bør forblive i kassen under hele transporten.

Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.

Skal pakkes ud af plastposen ved placering i sollys.



Tilbehør

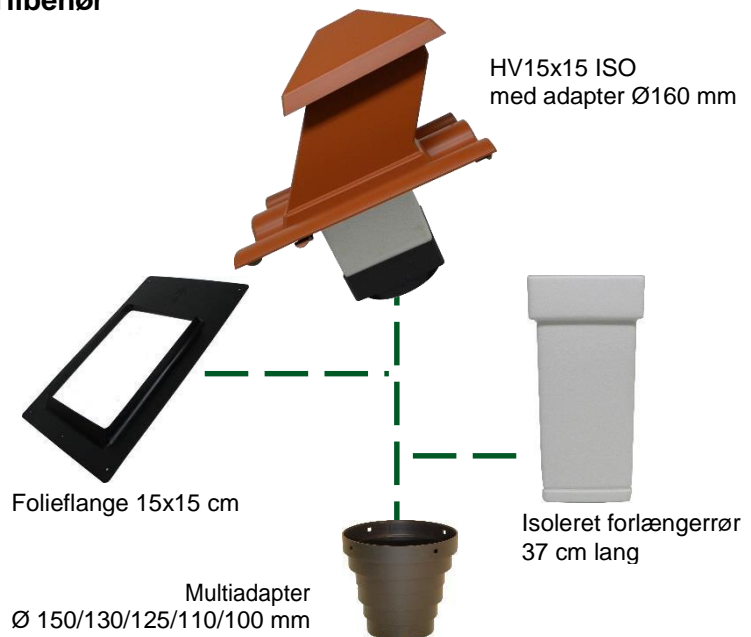

Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, www.japlast.com.